

Joy, nCode, Concept, Aria/HG

CE EN 50131-1
EN 50131-3
EN 50130-4
EN 50130-5
CEB T014

TASTATUREN MIT GRAPHISCHEM LCD-DISPLAY



Aria/HG



nCode/GB



Concept/GN



Joy/MAX

Die Tastatur ist das umfassendste und vielseitigste Peripheriegerät für die Verwaltung der Anlage.

Jeder Tastatur werden vom Installateur die Zugehörigkeitsbereiche, Teilbereiche/Abschnitte der Anlage zugeordnet, auf die die Benutzer mit Code über das Bedienteil zugreifen können.

Das grafische Display zeigt die notwendigen Informationen und bietet eine Benutzerschnittstelle, die sich auf einem Benutzermenü und Symbolen für die auszuführenden Operationen basiert.

Zugriff auf die Tastatur

Jeder Benutzer, der mit einem auf den Tastaturen eingetippten und von der Zentrale erkannten PIN-Code ausgestattet ist, kann auf dem System oder einem Teil davon arbeiten.

Makro

Die Verwaltung des Systems kann auch auf Benutzer ohne Code ausgedehnt werden.



Über die Tastaturen ist es möglich, die mit den Schaltflächen verbundenen Makrofunktionen („Makros“) zu nutzen, Operationen, die normalerweise akkreditierten Benutzern (die im Besitz eines Codes sind) vorbehalten sind.

Chrono-Thermostat


Jede Tastatur kann als programmierbarer Chrono-Thermostat funktionieren. Auf diese Art kann eine Heizungs-/Klimaanlage in Zonen unterteilt verwaltet werden (eine Zone für jede Tastatur).

Die Bezugstemperatur wird vom Temperaturfühler an der Tastatur selbst erfasst. Die Hysterese ist auf 0,4°C festgelegt.


Joy - Abmessungen




Joy - Rückseite

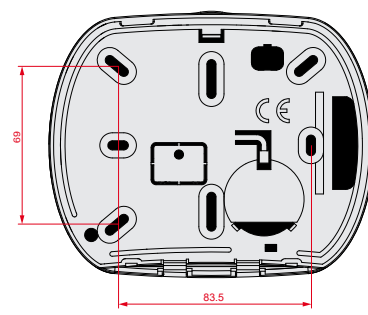


nCode - Abmessungen

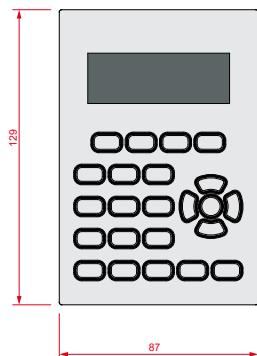


nCode / Concept - Wandbügel





nCode / Concept - tiefes Wandbügel



Aria/HG - Wandbügel




Aria/HG - Abmessungen

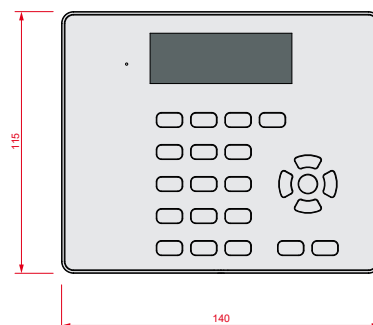


Haupteigenschaften

	Joy/GR	Joy/MAX	nCode/G	Concept/G	Aria/HG
Graphisches Display mit Hintergrundbeleuchtung	LCD 96x32				
Easy4U Symbol-Schnittstelle	Ja				
Easy4U Sprachschnittstelle	Nein	Ja	Nein	Nein	Ja
Programmierbare Hintergrundbeleuchtung	Ja				
4 Signalisierungs-LED	Ja				
Als Ein- oder Ausgänge programmierbare FlexIO Terminals	2	2	1	1	2
Eingangsterminals mit Rollladenverwaltung	Ja				
Ausgangsterminals	Ja (150mA)				
Signalisierungssummer	Ja				
Schutzvorrichtung gegen Gehäuseöffnung und Abriss	Ja				
Befestigung für Dose „503“	Horizontal		Vertikal		Horizontal
Integrierter Helligkeitssensor	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
Aktivierung der Hintergrundbeleuchtung durch Näherungssensor	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein
Mikrofon und Lautsprecher für: • Benutzersprachenü • Aufnahme Meldungen • Abhören Meldungen • Gegensprechanlage • Sprachbox • Lokales Sprachwahlgerät • Remote-Hineinhören	Nein	Ja	Nein	Nein	Ja
Proximity-Leseinheit mit 4 programmierbaren Makro	Nein	Ja	Nein	Nein	Ja
Temperatursensor mit Displayanzeige	Nein	Ja	Nein	Nein	Ja
Funktion Chronothermostat	Nein	Ja	Nein	Nein	Ja
Abmessungen (HxLxP)	116x142x24 mm	116x142x24 mm	129x87x18 mm	129x87x16,5 mm	140x125x27 mm
Gewicht	160 g	180 g	135 g	155 g	228 g
Sicherheitsklasse	3				
Umweltklasse	II				

ANSCHLUSSPLAN

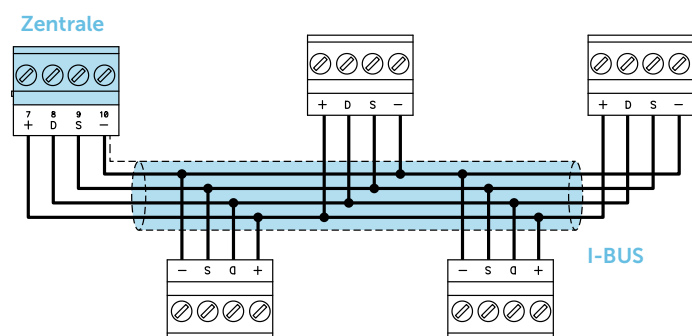

MONTAGE

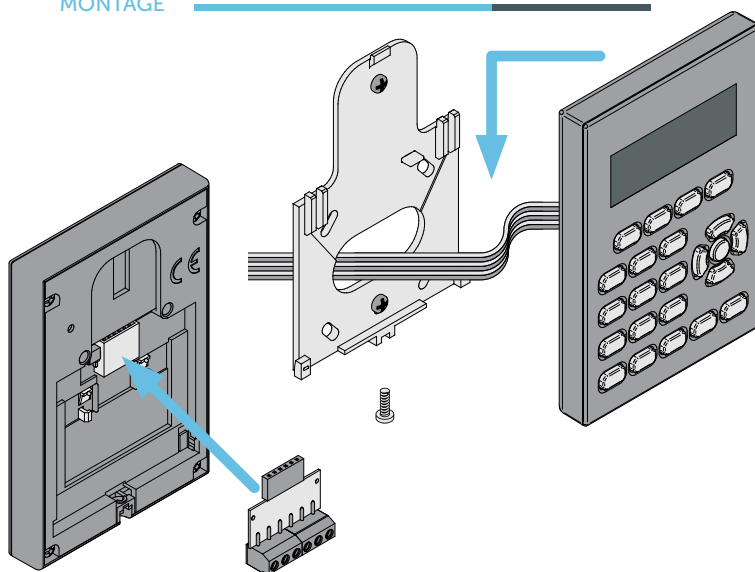

BESTELLCODE

Joy/GR: Tastatur mit Graphikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung für die Verwaltung der Inim Systeme.

Joy/MAX: Tastatur mit Graphikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung und Proximity-Leseinheit, Mikrofon, integrierter Lautsprecher und Temperatursensor für die Verwaltung der Inim Systeme.

nCode/GB: Tastatur mit Graphikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung für die Verwaltung der Inim Systeme, weiß.

nCode/GN: Tastatur mit Graphikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung für die Verwaltung der Inim Systeme, schwarz.

Concept/GB: Tastatur mit Graphikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung und Berührungstasten für die Verwaltung der Inim Systeme, weiß.

Concept/GN: Tastatur mit Graphikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung und Berührungstasten für die Verwaltung der Inim Systeme, schwarz.

Aria/HG: Tastatur mit Graphikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung und Proximity-Leseinheit, Mikrofon, integrierter Lautsprecher und Temperatursensor für die Verwaltung der Inim Systeme.